light on your work

X-MINE - LED 8000

28x150W 48V LED - 9M

TRIME

Lighting Tower Specialist

X-MINE - LED 8000

28x150W 48V LED - 9M

Si vous souhaitez le plus d'éclairage possible sur un mât lumineux le plus compact possible, dans ce cas, le X-Mine sera un choix judicieux. Ce mât lumineux mobile possède 28 lampes LED de 150 Watt. Ensemble, ils éclairent une superficie de 24.500 m². Le boîtier du X-Mine est galvanisé et poudré pour une protection optimale. Malgré la très grande étendue de lumière émise, la consommation de carburant ne sera que de 1,85 litres par heure.

APPLICATIONS

- *Evénements*
- *Endroits d'accès difficile*
- *Eclairage de secours*
- *Chantiers de construction*
- *Industrie du gaz et du pétrole, industrie minière*
- *Applications militaires*

8,5m	1720Kg	340°	24.500 m²	300(l) - 1.85(l/h)

LED

Zone éclairée
24.500 m²

- Lampes réglables et inclinables
- Mât vertical hydraulique 8,5 m (7segments) rotation à 340 °
- Equipé en version standard d'un capteur jour / nuit pour allumer et éteindre la machine automatiquement
- Acier galvanisé avec 80 um de poudre
- De conception très compacte pour une utilisation et un transport aisés, jusqu'à 4 unités par camion.
- Crochet de levage central et trous pour élévateur à fourches pour un déplacement facile et sécurisé
- Plug & Play, câbles codés de couleur et connections
- Châssis off-road spécial pour terrains miniers
- Guide pour câble en spirale pour éviter tous dégâts durant l'utilisation du mât lumineux
- Panneau de contrôle Deep Sea pour contrôle et fonctionne-ment du moteur, niveau de carburant et autres fonctions
- Prise de terre pour protection contre surcharge électrique
- Bouton externe d'arrêt d'urgence
- Réservoir à double paroi, 110%
- Certifié contre des vitesses de vent jusqu'à 110 km/h
- 4 stabilisateurs réglables en hauteur
- Niveau d'eau horizontal et vertical pour un positionnement optimal du mât lumineux
- Système de sécurité Amoss

4 unité par camion

Vous pouvez placer 4 unités sur un seul véhicule grâce à l'une des empreintes de pas les plus compactes du marché.

AVANTAGES CLÉS

- ***Norme de sécurité élevée***
- ***Entièrement 48 V***
- ***Entièrement hydraulique***
- ***Optimal pour les zones étendues***

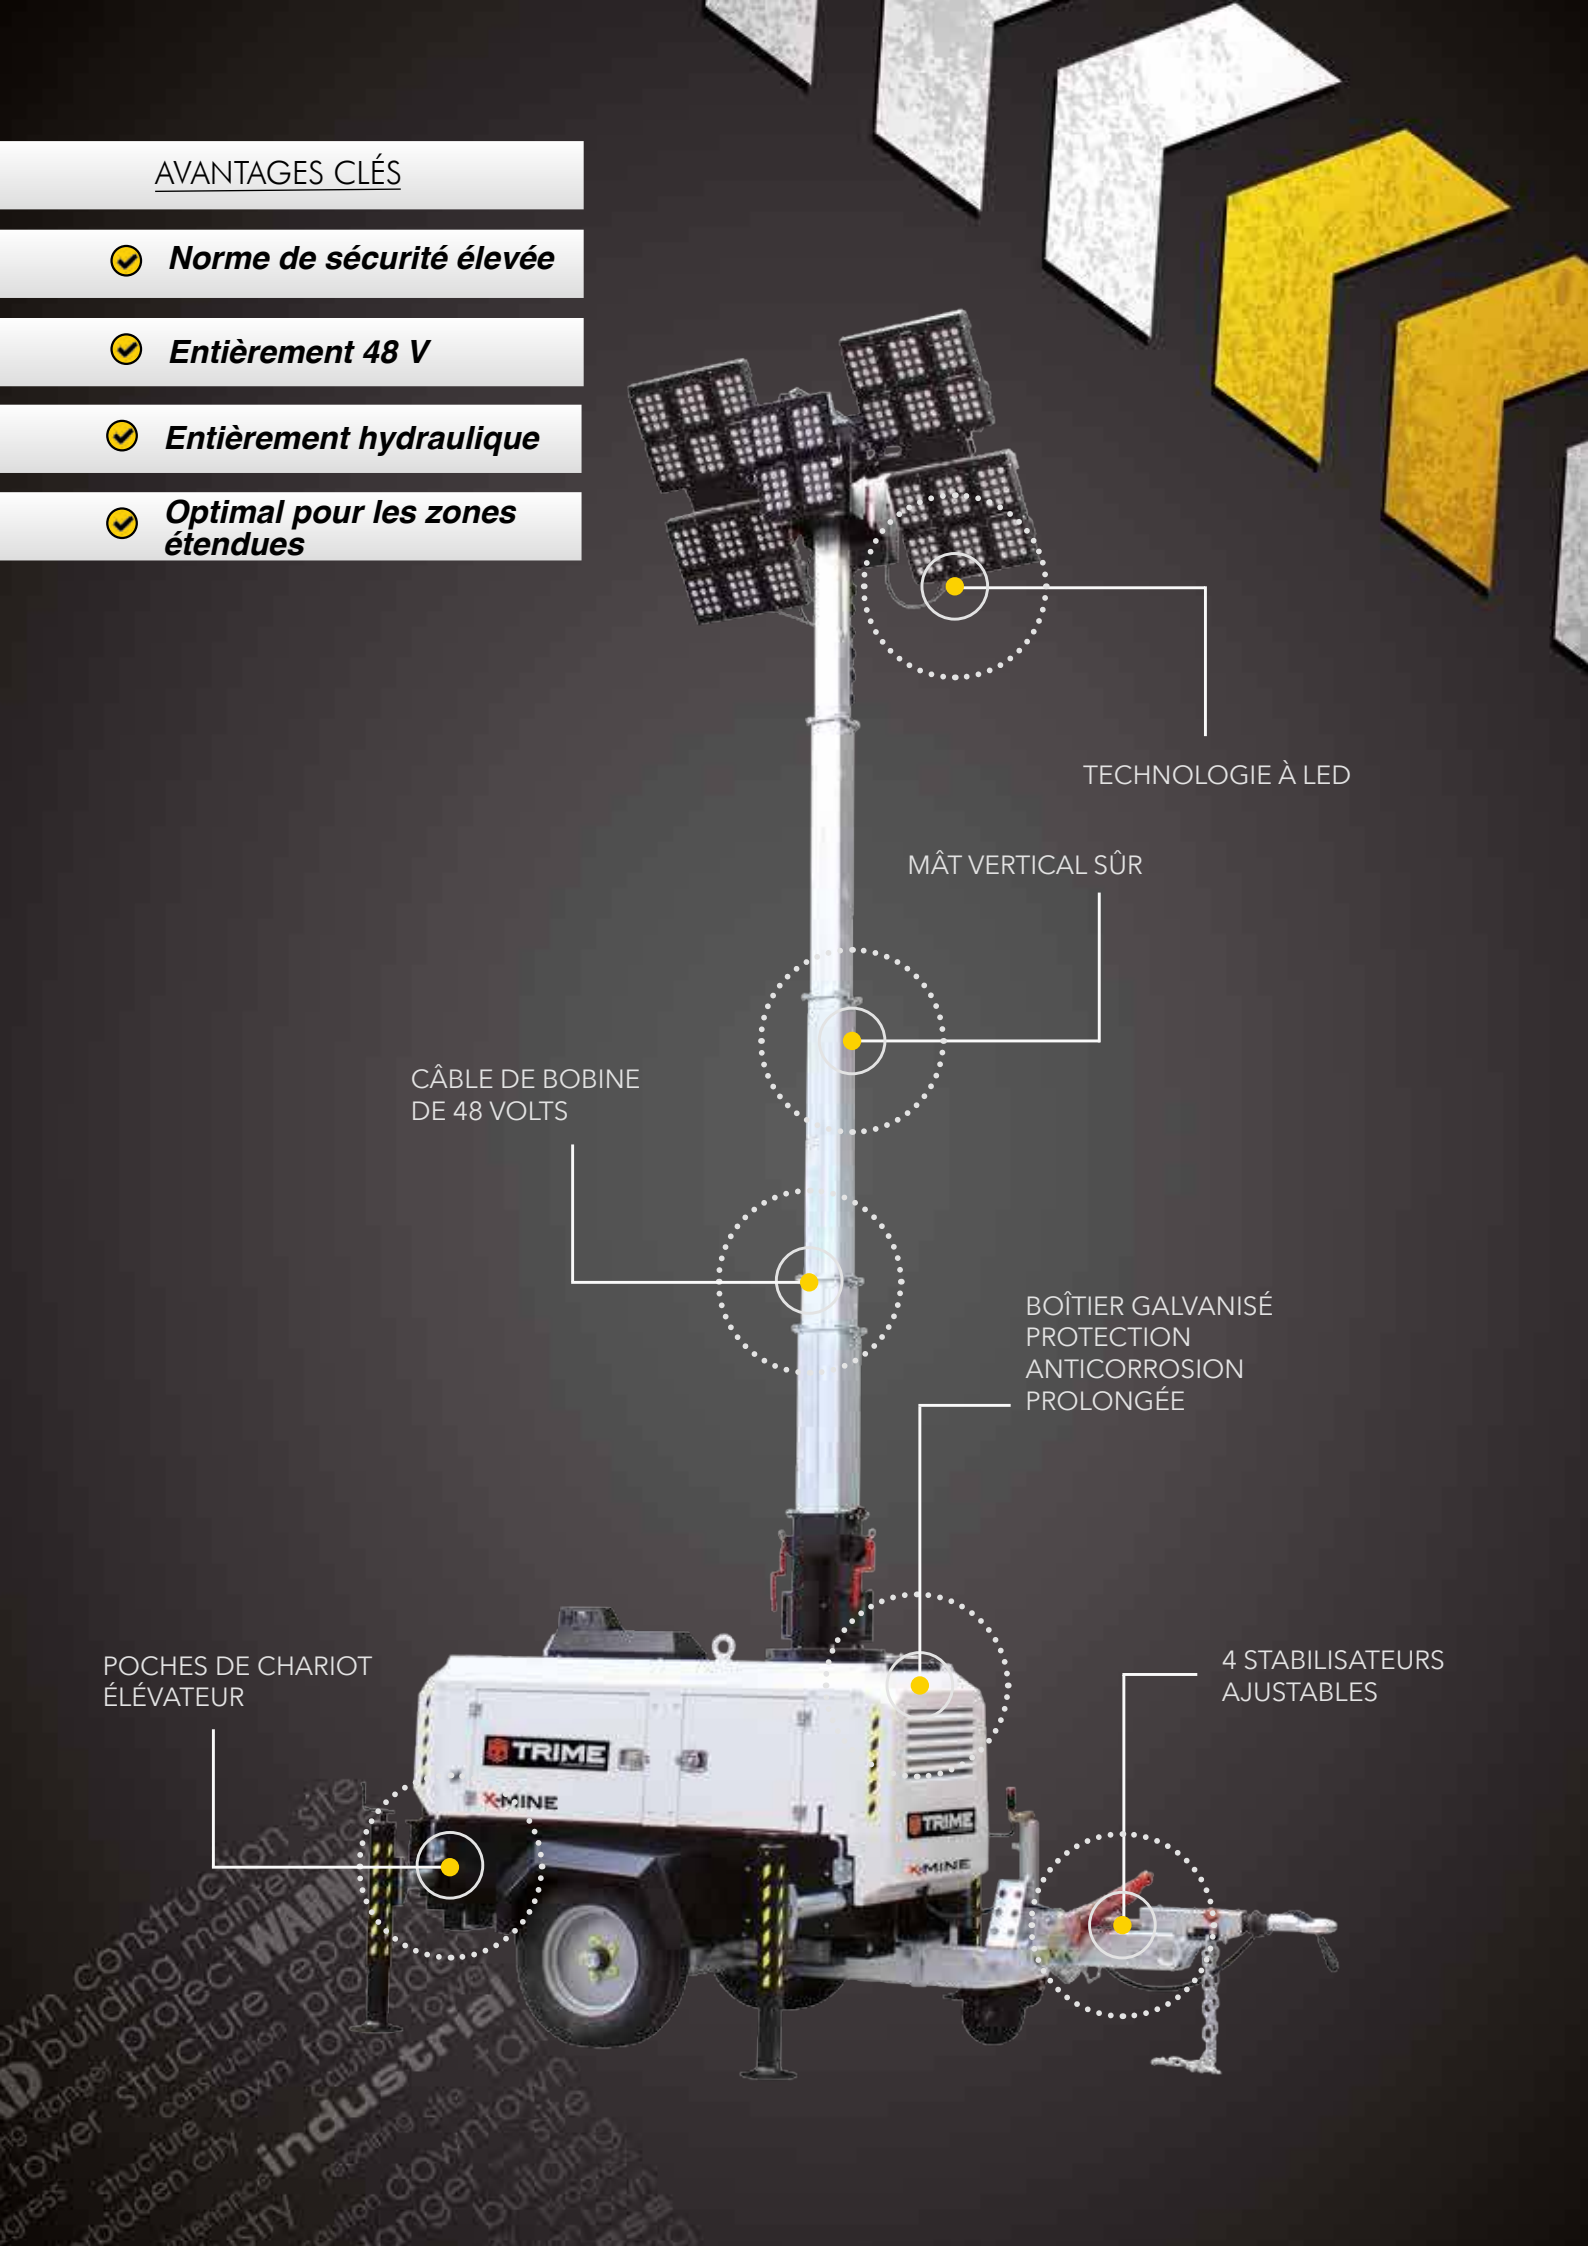

données techniques

Dimensions et poids	
Dimension replié (mm)	3650x1740x2960
Dimension déplié (mm)	3650x2820x8800
Poids sans carburant	1720 Kg

Caractéristiques	
Rotation	340°
Lampes	28x150W
Type de lampes	LED
Options	Minuteur

Générateur	
Modèle	48V DC Synchronous
Frequency (Hz)	50
Classe d'isolation	H
Degré de protection	IP23
Voltage	48V
Connecteur d'alimentation en sortie	-

Moteur	
Modèle	Kubota D1105
Carburant	Diesel
t.p.m (tours par minute)	1500
Contenu du réservoir (l)	300
Consommation de carburant (l/h)	1,85
Heures d'utilisation (h)	160
Niveau de bruit (dBA) à 7 m	65

Capacité de charge standard

4 unité



Unités par camion

Superficie d'éclairage (5 lux min.)

24.500 m²

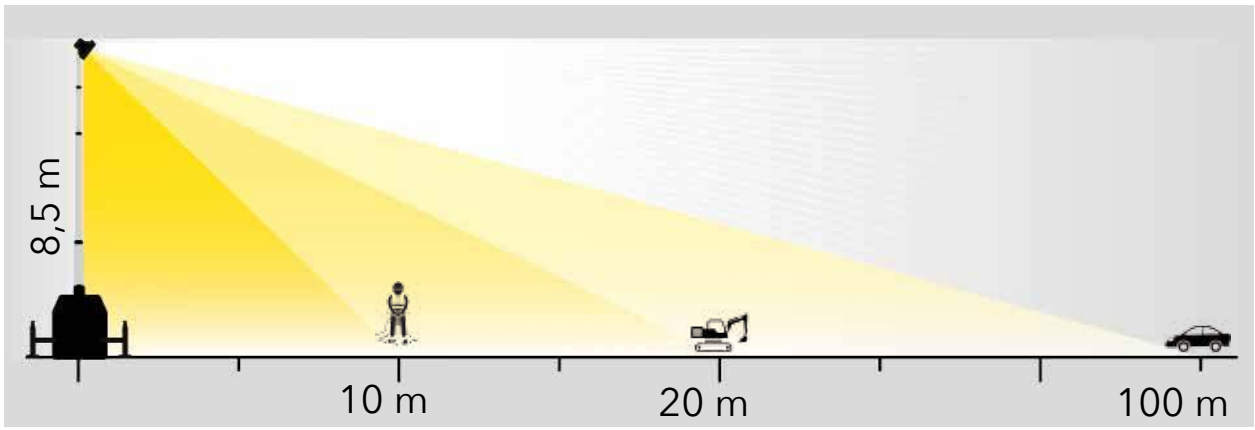

TRIME
Lighting Tower Specialist

TRIME s.p.a.
Strada per Robecco, snc
20081 Cassinetta di Lugagnano (MI) - Italy
Tel. +39 02 942 1724
www.trime.it - info@trime.it

marcovitidesign®

La politique TRIME en est une d'amélioration continue. La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et articles décrits dans ce catalogue à tout moment et sans préavis pour des raisons techniques ou commerciales.
Les images des produits sont montrées à titre d'information seulement